壁掛け金具（角度可変型）

TY-WK3L2R

2012 年モデル版

■機器概要

本機は、液晶テレビを取り付けるための金具です。
5段階の角度調整が可能です。

■機器定格 （定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

外形寸法	横幅：550 mm　高さ：366 mm　奥行：74.5 mm
質量	2.8 kg
取り付け角度	0°、5°、10°、15°、20°

付属品・六角穴付き皿ねじ M6 × 22、M4 × 20（各 4 本）　・皿型歯付き座金 M6 ねじ用、M4 ねじ用（各 4 コ）
・絶縁スペーサー M6 ねじ用、M4 ねじ用（各 4 コ）　・本体固定用ねじ M5×50（2 本）
・六角レンチ（付属工具）M6 ねじ用、M4 ねじ用（各 1 コ）

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）
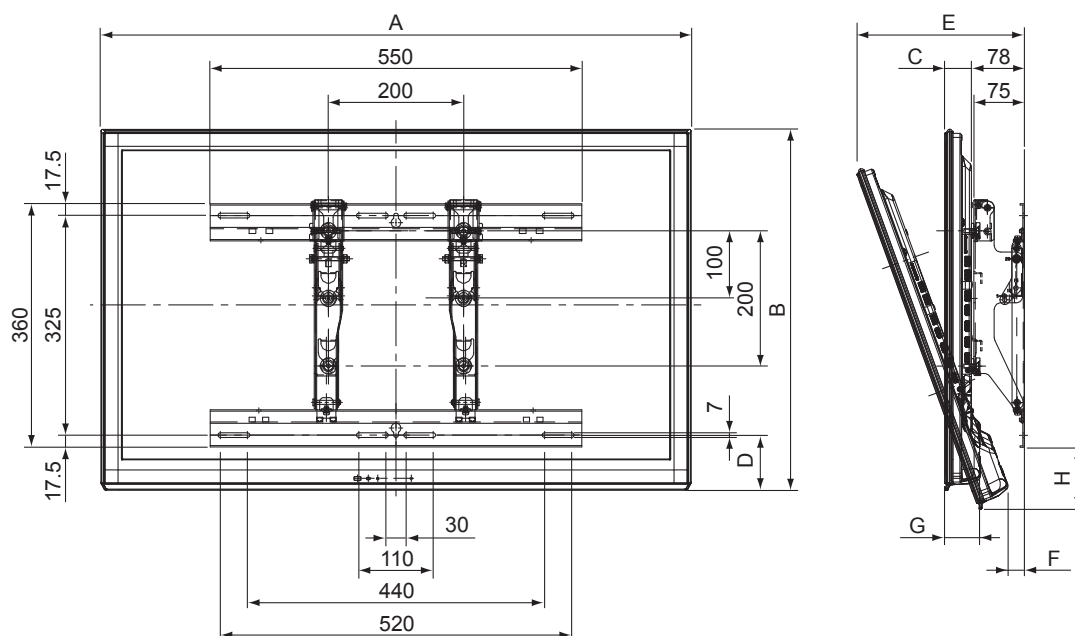
対象機種	寸法	取り付け角度				
		0°	5°	10°	15°	20°
TH-L37ET5（ねじ径：M6）	A	874				
	B	534				
	C	40				
	D	82				
	E	118	152	186	217	248
	F	66	55	45	34	24
	G	52				
	H	64	73	81	87	93
TH-L32ET5（ねじ径：M6）	A	764				
	B	473				
	C	40				
	D	70				
	E	118	148	177	205	231
	F	66	56	47	38	28
	G	52				
	H	52	61	68	75	81

対象機種	寸法	取り付け角度				
		0°	5°	10°	15°	20°
TH-L32X50 TH-L32X5（ねじ径：M6）	A	761				
	B	463				
	C	39				
	D	53				
	E	117	148	178	206	234
	F	66	57	48	40	31
	G	54				
	H	36	44	52	59	65

壁掛け金具（可変取付型）

TY-WK3L2R

2010年・2011年モデル版

■機器概要

本機は、液晶テレビを取り付けるための金具です。

■機器定格 （定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

外形寸法	横幅：550 mm　高さ：366 mm　奥行：74.5 mm
質量	2.8 kg
取り付け角度	0°、5°、10°、15°、20°

付属品・六角穴付き皿ねじ M6 × 22、M4 × 20（各４本）・皿型歯付き座金 M6 ねじ用、M4 ねじ用（各４コ）
・絶縁スペーサー M6 ねじ用、M4 ねじ用（各４コ）・本体固定用ねじ M5×50（２本）
・六角レンチ（付属工具）M6 ねじ用、M4 ねじ用（各１コ）

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）
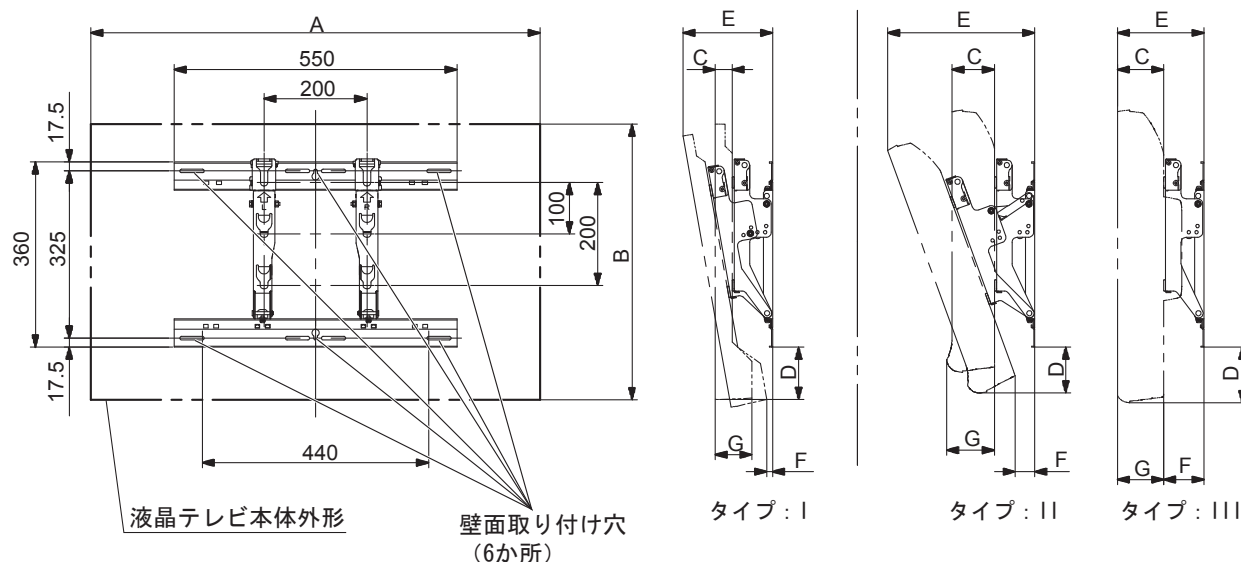
補助金具（TY-WKAK262）取り付け時　（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）
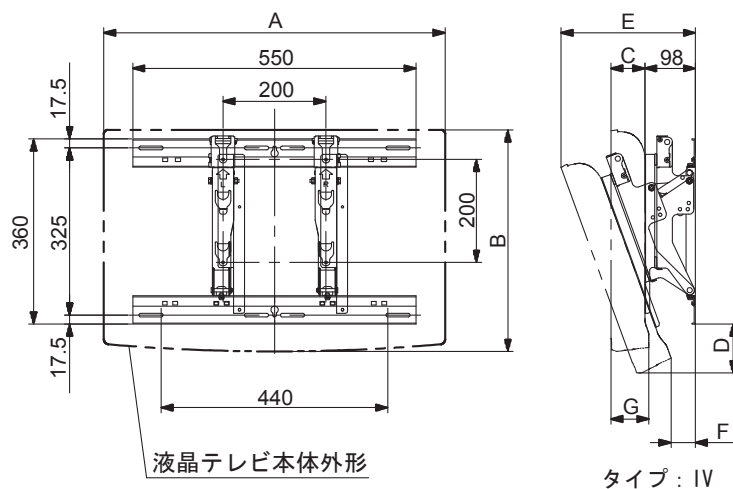
■外形寸法

2010年・2011年モデル版

（単位：mm）

対象機種	タイプ	寸法	取り付け角度（「-」は対応外）				
			0°	5°	10°	15°	20°
TH-L37G2 TH-L37R2 部品A （M6ねじセット）	II	A	896				
		B	569				
		C	90				
		D	106	117	127	136	143
		E	168	202	234	265	293
		F	78	64	49	34	19
		G	90				
TH-L37S2 部品A （M6ねじセット）	II	A	896				
		B	569				
		C	89				
		D	106	117	127	136	144
		E	167	201	233	264	293
		F	78	64	49	34	19
		G	97				
TH-L32G2 部品A （M6ねじセット）	II	A	779				
		B	503				
		C	86				
		D	50	66	71	81	89
		E	164	197	228	258	286
		F	78	69	59	49	38
		G	86				
TH-L32R2 TH-L32X2 部品A （M6ねじセット）	II	A	779				
		B	503				
		C	85				
		D	50	61	71	81	89
		E	163	196	228	257	285
		F	78	69	59	49	38
		G	85				
TH-L32C2 部品A （M6ねじセット）	II	A	777				
		B	501				
		C	85				
		D	50	61	72	83	92
		E	163	196	227	257	285
		F	78	69	59	49	38
		G	88				
TH-L42G3 部品A （M6ねじセット）	I	A	1002				
		B	611				
		C	41				
		D	106	114	121	–	–
		E	119	157	194	–	–
		F	45	31	16	–	–
		G	75				
TH-L37R3 部品A （M6ねじセット）	I	A	890				
		B	548				
		C	69				
		D	79	89	99	108	115
		E	146	181	214	246	275
		F	72	60	48	35	22
		G	75				
TH-L32R3 TH-L32X3 部品A （M6ねじセット）	I	A	769				
		B	480				
		C	69				
		D	48	59	68	78	86
		E	147	178	208	236	263
		F	72	63	53	43	32
		G	75				

対象機種	タイプ	寸法	取り付け角度（「-」は対応外）				
			0°	5°	10°	15°	20°
TH-L42D2 部品A （M6ねじセット）	I	A	1032				
		B	655				
		C	39				
		D	187	194	–	–	–
		E	116	151	–	–	–
		F	40	18	–	–	–
		G	77				
TH-L37D2 部品A （M6ねじセット）	I	A	917				
		B	590				
		C	45				
		D	146	153	–	–	–
		E	123	155	–	–	–
		F	46	28	–	–	–
		G	77				
TH-L32D2 部品B （M4ねじセット）	I	A	795				
		B	521				
		C	45				
		D	19	27	–	–	–
		E	123	160	–	–	–
		F	46	39	–	–	–
		G	77				
TH-L37R2B 部品A （M6ねじセット）	III	A	896				
		B	569				
		C	90				
		D	106	–	–	–	–
		E	168	–	–	–	–
		F	78	–	–	–	–
		G	90				
TH-L32R2B 部品A （M6ねじセット）	III	A	779				
		B	503				
		C	85				
		D	50	–	–	–	–
		E	163	–	–	–	–
		F	78	–	–	–	–
		G	85				
TH-L37DT3 部品A （M6ねじセット）	I	A	874				
		B	536				
		C	33				
		D	102	109	115	–	–
		E	112	143	174	–	–
		F	40	26	11	–	–
		G	72				
TH-L32DT3 部品A （M6ねじセット）	I	A	751				
		B	468				
		C	33				
		D	75	82	89	–	–
		E	112	140	167	–	–
		F	40	28	16	–	–
		G	72				

※ TH-L42D2、TH-L37D2、TH-L32D2 の場合は、前 0°、5°の 2 段階の調整になります。
※ TH-L37R2B、TH-L32R2B の場合は、ディスクの読み込みに不具合が生じる可能性がある為、角度の調節は行わないでください。（前 0°のみ）

補助金具（TY-WKAK262）取り付け時外形寸法

（単位：mm）

対象機種	タイプ	寸法	取り付け角度				
			0°	5°	10°	15°	20°
TH-L26X2 部品B （M4ねじセット）	IV	A	664				
		B	431				
		C	66				
		D	53	65	76	86	95
		E	164	190	215	239	261
		F	90	80	69	58	47
		G	74				

対象機種	タイプ	寸法	取り付け角度				
			0°	5°	10°	15°	20°
TH-L26D2 部品B （M4ねじセット）	IV	A	663				
		B	431				
		C	66				
		D	53	65	76	86	94
		E	164	190	215	239	261
		F	90	80	69	58	47
		G	74				

※ TH-L26D2、TH-L26X2 に TY-WK3L2R を使用する際は、補助金具 TY-WKAK262（税込 2,700 円）が必要になります。

壁掛け金具（可変取付型）

TY-WK3L2R

2009 年モデル版

■機器概要

本機は、液晶テレビを取り付けるための金具です。

■機器定格 （定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

外形寸法	横幅：550 mm　高さ：366 mm　奥行：74.5 mm
質量	2.8 kg
取り付け角度	0°、5°、10°、15°、20°

付属品・六角穴付き皿ねじ M6 × 22、M4 × 20（各４本）・皿型歯付き座金 M6 ねじ用、M4 ねじ用（各４コ）
・絶縁スペーサー M6 ねじ用、M4 ねじ用（各４コ）・本体固定用ねじ M5×50（２本）
・六角レンチ（付属工具）M6 ねじ用、M4 ねじ用（各１コ）

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）
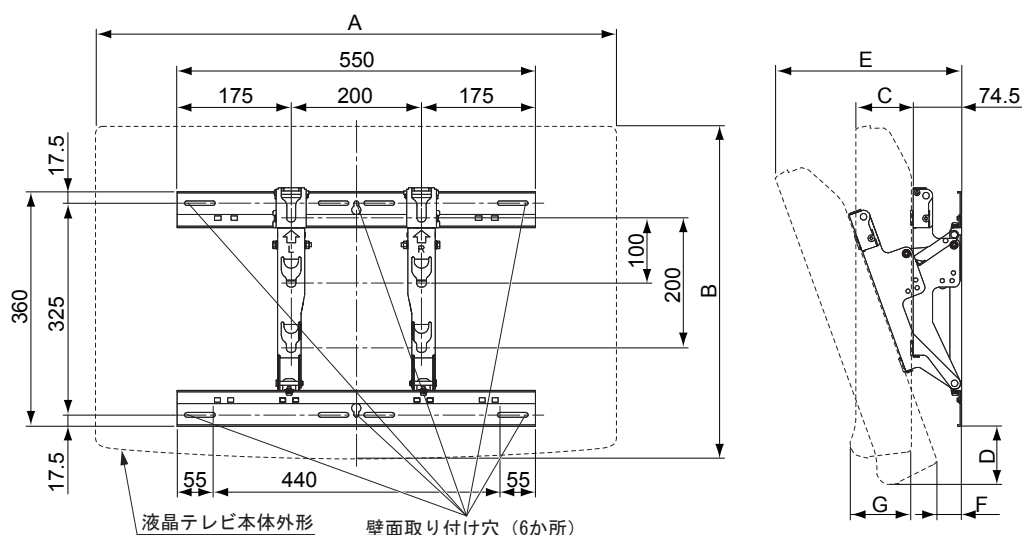
補助金具（TY-WKAK262）取り付け時　（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）
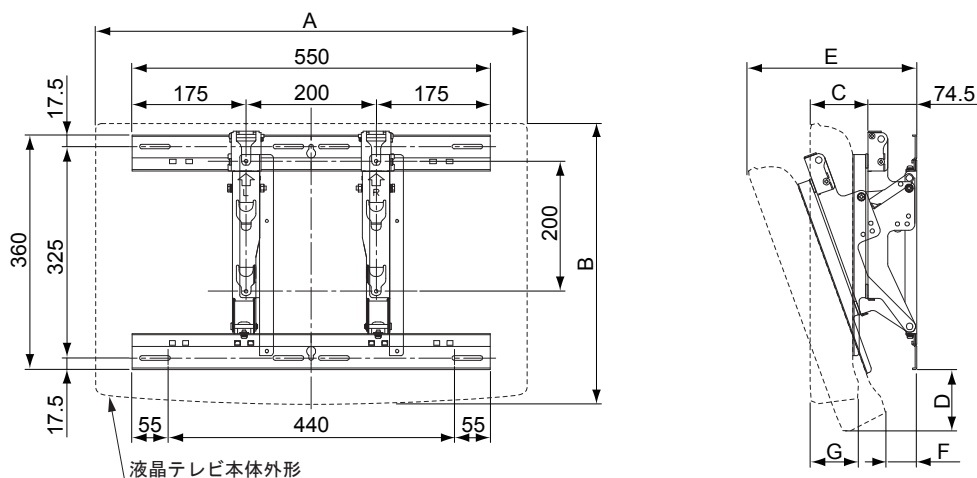
■外形寸法

2009年モデル版

（単位：mm）

対象機種	寸法	取り付け角度				
		0°	5°	10°	15°	20°
TH-L37G1 TH-L37R1	A	894				
	B	568				
	C	93				
	D	105	116	126	135	142
	E	167	201	223	263	291
	F	78	64	50	35	20
	G	99				
TH-L32G1 TH-L32R1	A	777				
	B	501				
	C	89				
	D	49	60	70	80	88
	E	163	196	227	256	284
	F	78	69	60	50	40
	G	95				

対象機種	寸法	取り付け角度				
		0°	5°	10°	15°	20°
TH-L32X1	A	777				
	B	501				
	C	89				
	D	49	60	70	80	89
	E	163	195	226	255	283
	F	78	69	60	50	40
	G	91				
TH-L26X1	A	664				
	B	434				
	C	114				
	D	54	67	79	91	103
	E	188	214	238	261	281
	F	78	69	59	49	39
	G	116				